


## SISTEMA CAPPOTTO DATI TECNICI

I pannelli isolanti IN EPS domus vengono realizzati con materia prima vergine di prima qualità, rispettando appieno la normativa europea en uni 13163.

I pannelli sono realizzati in diverse desita', da kg/mc 10 a 35 autoestinguenti euro classe e. A seconda dell'impiego previsto sapremo consigliarvi il materiale piu' idoneo.

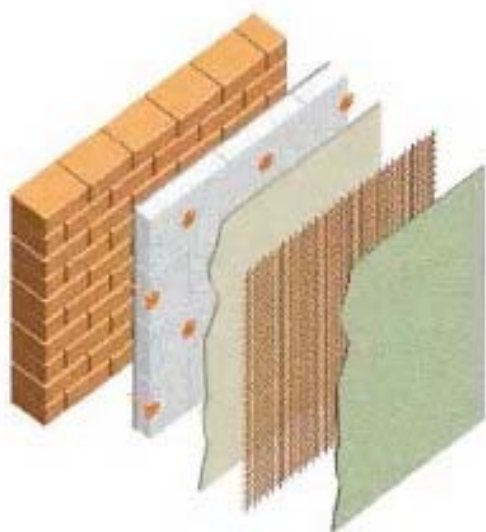

- 1- muratura
- 2- collante/rasante
- 3- pannello DOMUS TERMOBLOK
- 4- tasselli
- 5- collante/rasante
- 6- rete metallica
- 7- collante/rasante
- 8- intonaco
- 9- paraspigoli dove occorre

## SISTEMA CAPPOTTO

### DATI TECNICI

<b>CLASSE 100</b>		<b>FORMATO : 1000 X 500</b>
Spessore mm	Conducibilità termica $\lambda_D$ : W/mK	$R_D$ : (m2 K/W)
50	0,035	1,40
60	0,035	1,70
70	0,035	2,00
80	0,035	2,20
100	0,035	2,85
120	0,035	3,40
150	0,035	4,20

<b>CLASSE 120</b>		<b>FORMATO : 1000 X 500</b>
Spessore mm	Conducibilità termica $\lambda_D$ : W/mK	$R_D$ : (m2 K/W)
50	0,034	1,45
60	0,034	1,75
70	0,034	2,05
80	0,034	2,35
100	0,034	2,90
120	0,034	3,50
150	0,034	4,40

<b>CLASSE 150</b>		<b>FORMATO : 1000 X 500</b>
Spessore mm	Conducibilità termica $\lambda_D$ : W/mK	$R_D$ : (m2 K/W)
50	0,034	1,45
60	0,034	1,75
70	0,034	2,05
80	0,034	2,35

<b>100</b>	<b>0,034</b>	<b>2,90</b>
<b>120</b>	<b>0,034</b>	<b>3,50</b>
<b>150</b>	<b>0,034</b>	<b>4,40</b>