


# DOMUS

## PANNELLO SOTTOTEGOLA

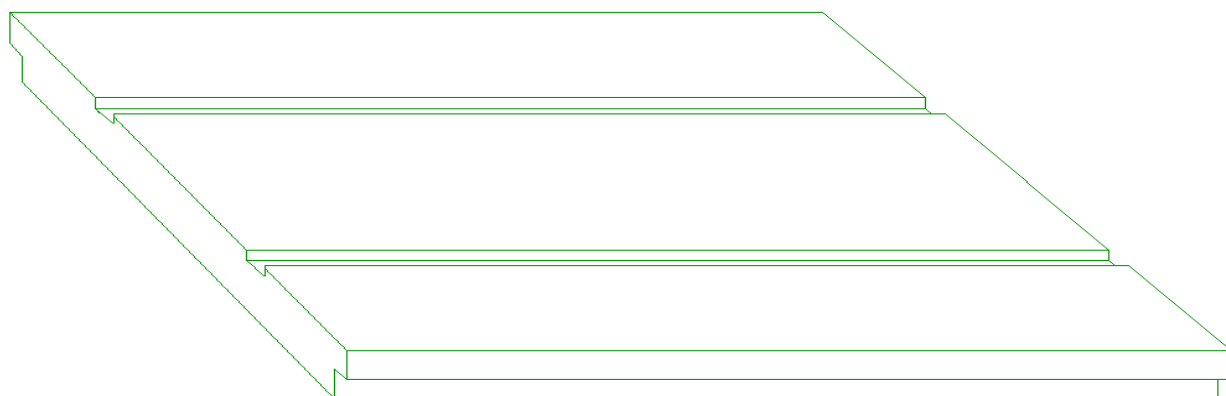

Pannello termoisolante per copertura in EPS con marcatura CE ad alta densità e sagomato con rilievi per l'aggancio delle tegole, che favoriscono un'ottima circolazione d'aria.

Spessori disponibili cm 5-6-7-8  
Passo variabile da 31,5 a 32,5

EUROCLASSI En 13163	Resistenza Compressione 10% KPa	Conducibilità Termica l 10°C W/mk	Stabilità Dimensionale 70°C %	Fattore diffusione vapore
Eps 150	150	0,034	0,5	40/100
Eps 200	200	0,033	0,5	40/100
Reazione al fuoco: Euroclasse E certificata				